


Könnyített alu laza karima

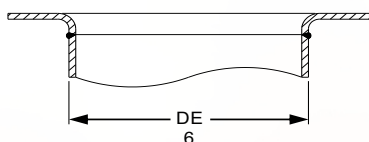

Könnyített laza alukarima bördelekhez
Könnyű és erős ÚJ forma!


Kompatibilis az EN 1092-1 szabvánnyal

A belső átmérő illeszkedik az ISO és a metrikus csövekhez.

Nyomás: PN10

Anyaga: alumínium (EN AISi12 Cu)

Sima, homokfújt, bevonatos

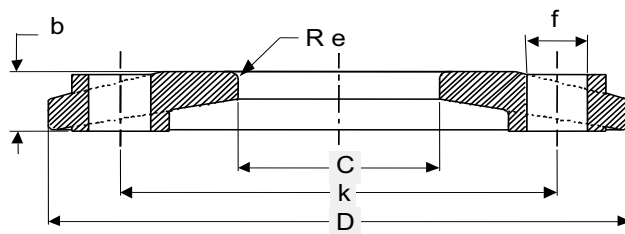

DN	DE	ø C	ø D	b	e	ø k	ø f	lyukak	Súly (kg)
25	28-30	34	115	16	4	85	14	4	0,220
25/33,7	33,7	36	115	16	4	85	14	4	0,210
32	35-38	40	140	18	4	100	18	4	0,360
32/42,4	42,4	46	140	18	4	100	18	4	0,350
40	43-44,5	48	150	18	4	110	18	4	0,410
40/48,3	48,3	54	150	18	4	110	18	4	0,400
50	53-56	58	165	18	4	125	18	4	0,480
50/60,3	60,3	65	165	18	4	125	18	4	0,460
65	69	73	185	20	4	145	18	4	0,670
65/76,1	76,1	81	185	20	4	145	18	4	0,630
80	84-86	90	200	20	5	160	18	8	0,740
80/88,9	88,9	94	200	20	5	160	18	8	0,720
100	104-106	110	220	20	5	180	18	8	0,840
100/114,3	114,3	119	220	20	5	180	18	8	0,800
125	129-131	135	250	22	5	210	18	8	1,080
125/139,7	139,7	144	250	22	5	210	18	8	1,000
150	154-156	160	285	22	5	240	22	8	1,400
150/168,3	168,3	173	285	22	5	240	22	8	1,250
200	204-206	212	340	24	5	295	22	8	2,000
200/219,1	219,1	225	340	24	5	295	22	8	1,850

