
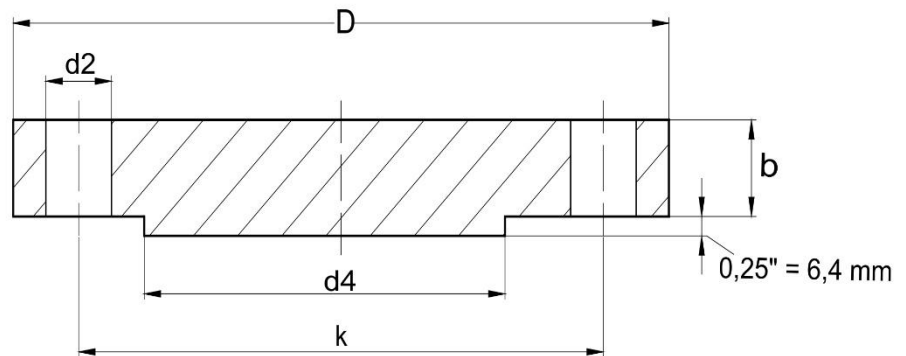


ACÉL VAKKARIMA

Blind

ANSI/ASME/ASA B16.5

600 lbs

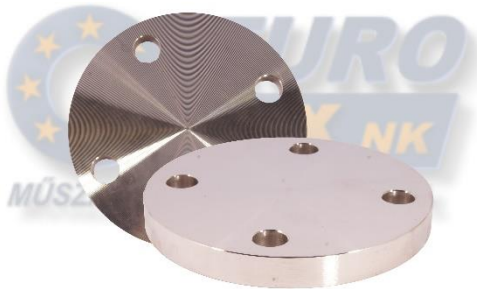

Átmérő	Cső átmérő	D	b	d4	n	d2	k	súly (kg)
1/2"	21,3	95,3	14,2	35,1	4	15,7	66,6	0,76
3/4"	26,7	117,3	15,8	42,9	4	19,1	82,6	1,28
1"	33,4	124	17,5	50,8	4	19,1	88,9	1,6
1 1/4"	42,2	133,4	20,6	63,5	4	19,1	98,6	2,23
1 1/2"	48,3	155,4	22,4	73,2	4	22,4	114,3	3,25
2"	60,3	165,1	25,4	91,9	8	19,1	127	4,15
2 1/2"	73	190,5	28,4	104,6	8	22,4	149,4	6,13
3"	88,9	209,6	31,8	127	8	22,4	168,1	8,44
3 1/2"	101,6	228,6	35,1	139,7	8	25,4	184,2	11
4"	114,3	273,1	38,1	157,2	8	25,4	215,9	17,3
5"	141,3	330,2	44,5	185,7	8	28,4	266,7	29,4
6"	168,3	355,6	47,8	215,9	12	28,4	292,1	36,1
8"	219,1	419,1	55,6	269,7	12	31,8	349,3	58,9
10"	273	508	63,5	323,8	16	35,1	431,8	97,5
12"	323,8	558,8	66,5	381	20	35,1	489	124
14"	355,6	603,3	69,9	412,8	20	38,1	527,1	151
16"	406,4	685,8	76,2	469,9	20	41,1	603,3	214
18"	457,2	743	82,6	533,4	20	44,5	654,1	272
20"	508	812,8	88,9	584,2	24	44,5	723,9	349
24"	609,6	939,8	101,6	692,2	24	50,8	838,2	533

